

-TMS





-
- * **Access ID**
- * **Secret Key**
-

ERP- -

The screenshot displays the Qianyi ERP system interface. On the left, a sidebar menu lists various modules, with '仓库管理' (Warehouse Management) highlighted. The main content area shows a table of warehouse information. The table has columns for Warehouse Name, Warehouse Service Provider, Warehouse Code, Warehouse Type, Warehouse Group, Warehouse Status, and Actions. A single row is visible with the following data: TH05, AsiaECS-TH05 (千仓), ASTH05, ASTH05, 发货仓, 应用中, and a set of action buttons (编辑, 停用, 物流管理).

仓库名称	仓库服务商	开启仓库	开启仓库编码	仓库类型	仓库组	启停状态	操作
TH05	AsiaECS-TH05 (千仓)	ASTH05	ASTH05	发货仓		应用中	编辑 停用 物流管理

TMS- TMS

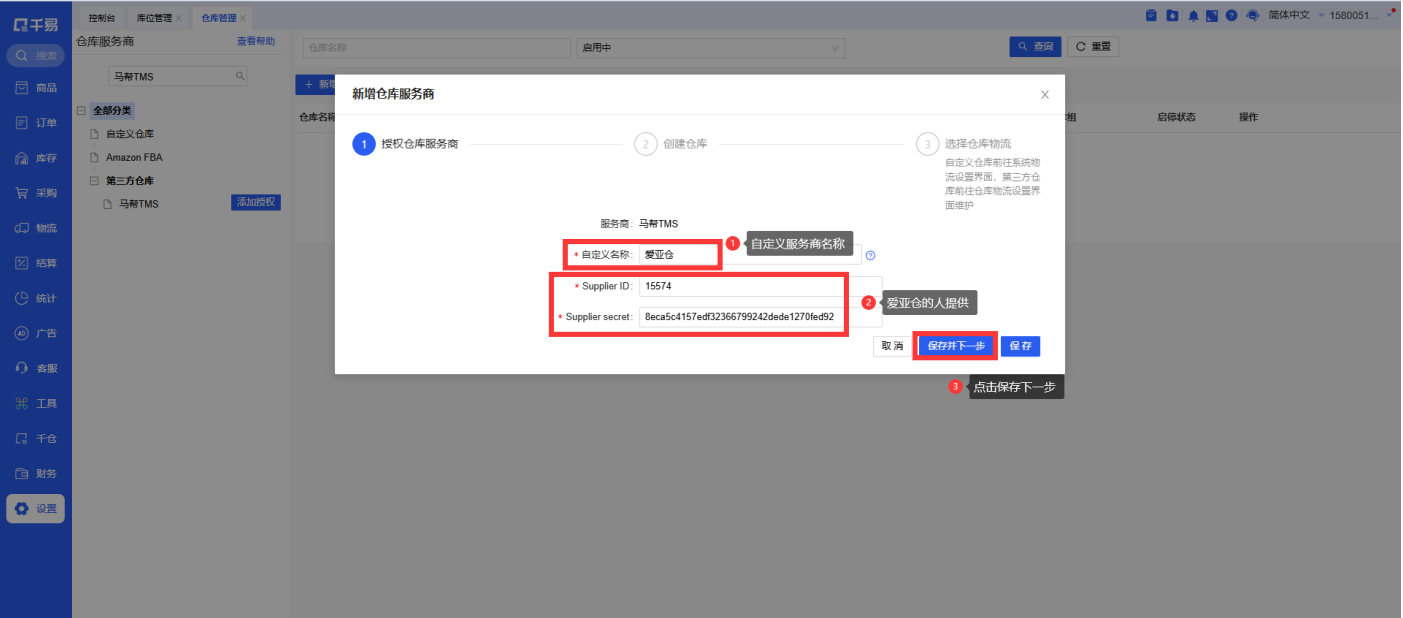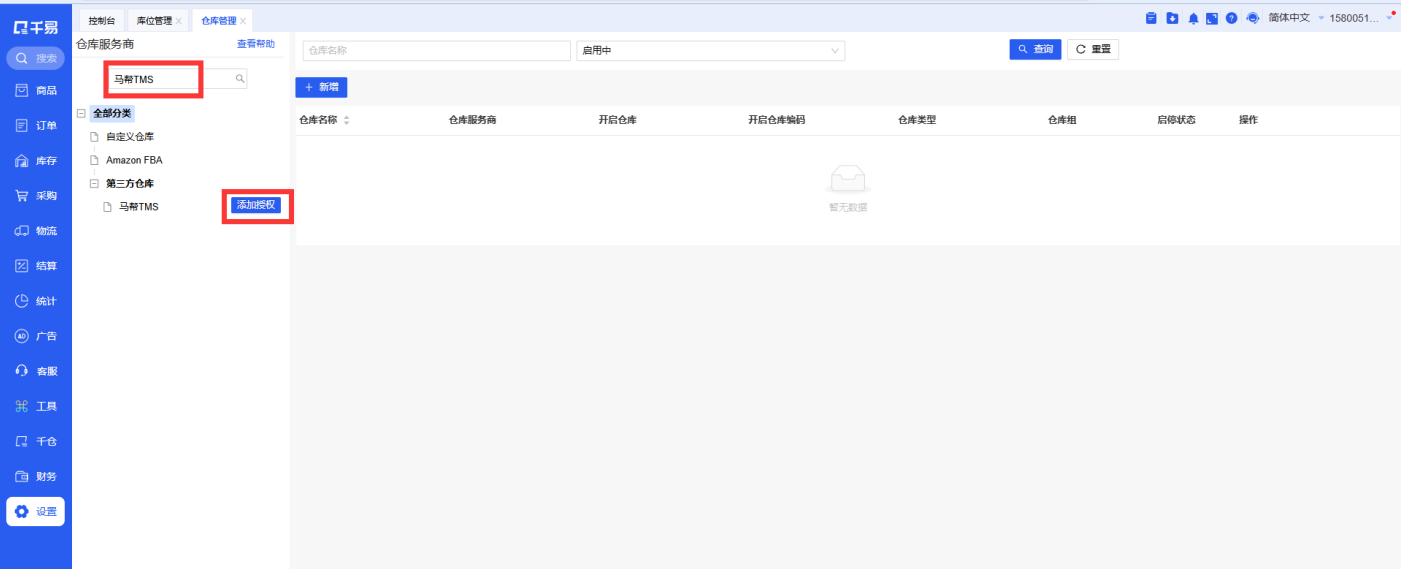

千易

控制台 库位管理 仓库管理

仓库服务商

查看帮助

仓库名称

应用中

查询 重置

商品

订单

库存

采购

物流

结算

统计

广告

客服

工具

千仓

财务

设置

全部分类

自定义仓库

Amazon FBA

第三方仓库

马帮TMS

马帮TMS

添加授权

新增仓库服务商

1 授权仓库服务商

2 创建仓库

3 选择仓库物流

仓库服务商: 马帮TMS

选择刚刚创建的服务商

自动调整库存: 开

仓库类型: 发货仓

仓库组:

时区: Asia/Manila

联系人:

Email:

城市:

邮编:

地址2:

仓库名称: PH03

建议设置和下面的名称一样

开启仓库: PH03 / 10023

选择授权仓库

国家: 菲律宾(PH)

港口:

手机电话:

省/州:

区/县:


地址1:

权限: 全部

查找用户名

取消 保存并下一步 保存

点击保存下一步



刷新

物流名称	仓库	仓库服务商	物流方式	操作
F L A S H-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	F L A S H	启用
安排LALAMOVE-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	安排LALAMOVE	启用
SPX EXPRESS - FS-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	SPX EXPRESS - FS	停用
SPX EXPRESS-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	SPX EXPRESS	停用
SARAWI2024-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	SARAWI2024	停用
SANDBOX_J&T EXPRESS-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	SANDBOX_J&T EXPRESS	停用
LEX TH-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	LEX TH	停用
LALAMOVE-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	LALAMOVE	停用
KERRY EXPRESS THAILAND-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	KERRY EXPRESS THAILAND	停用
KERRY-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	KERRY	停用
JT-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	JT	停用
J&T EXPRESS-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	J&T EXPRESS	停用
HELLO.EARN-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	HELLO.EARN	停用
FLASH EXPRESS THAILAND-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	FLASH EXPRESS THAILAND	停用
FLASH EXPRESS BULKY-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	FLASH EXPRESS BULKY	停用
FLASH EXPRESS-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	FLASH EXPRESS	停用
FLASH EXPRES-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	FLASH EXPRES	停用
FLASH EXPREE-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	FLASH EXPREE	停用
FLASH-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	FLASH	停用
BEST EXPRESS BULKY-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	BEST EXPRESS BULKY	停用
BELLBELL.789.93-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	BELLBELL.789.93	停用
123-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	123	停用
12-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	12	停用
1-STD	自定义一个仓库的名字	服务商的名字(千仓)	1	停用

确认

#2

Rock 14 ʘh 2024 06:57:06

Rock 14 ʘh 2024 07:07:01